


مشخصات فنی [Print](#)

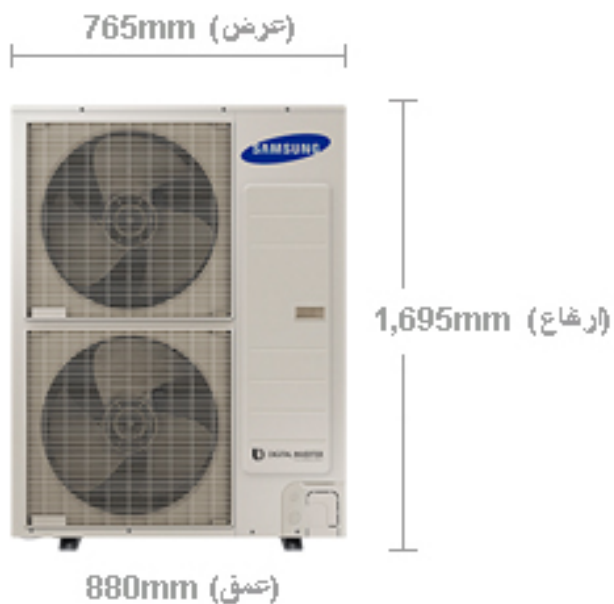

نام مدل

نام مدل

AM050FXMDEH/EU

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه (یونیت داخلی

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه (یونیت داخلی

Hz]

1,2,220-240,50

—مشاهده مشخصات بیشتر

حالت

حالت

پمپ گرمایشی

عملکرد

اسب بخار

5.00

(قابلیت اسمی

(سرمايشی (کیلووات

14.00

[سرمايشی [بی تی یو بر ساعت

47.8

(گرمایشی (کیلووات

16.00

[گرمایشی [بی تی یو بر ساعت

54.6

برق**(ورودی برق (اسمی**

(سرمايشی (کیلووات

3.68

(گرمایشی (کیلووات

3.61

(MCA) حداقل جریان پذیری مدار

24.00 (MCA)

(ورودی جریان (اسمی

(سرمايشی (آمپر

17.80

(گرمایشی (آمپر

17.20

(MFA) حداقل آمپر فیوز

30.00

ضریب عملکرد**سرمايش اسمی**

3.80

گرمایش اسمی

4.43

کمپرسور**نوع**

Twin BLDC Rotary x 1

نام مدل

UG5T450FUEJXSG x 1

(خروجی (کیلووات

(4.12)

روغن

نوع

POE

(شارژ اولیه (سی سی

1700

فن**نوع**

Propeller / BLDC

میزان هوادهی

متر مکعب بر دقیقه

100

لیتر بر ثانیه

1,666.67

x n خروجی

125 x 2

فشار استاتیک خارجی

mmAq

-

پاسکال

-

اتصالات لوله

(میلیمتر, Φ) لوله مایعات

9.52

(میلیمتر, Φ) لوله گاز

15.88

(میلیمتر, Φ) لوله تخلیه گاز

-

(میلیمتر, Φ) لوله اکولایزر روغن

-

محدودیت نصب

(حداکثر طول (متر)

(175)150

(حداکثر ارتفاع (متر)

(40)50

(اینچ, Φ) لوله مایعات

اینچ 3/8

(اینچ, Φ) لوله گاز

اینچ 5/8

(اینچ, Φ) لوله تخلیه گاز

-

(اینچ, Φ) لوله اکولایزر روغن

-

سیم‌کشی برد

(سیم منبع برق (میلیمتر مربع

-

(کابل انتقال (میلیمتر مربع

1.5~ 0.75

خنک‌کننده

نوع

R410A

(شارژینگ کارخانه (کیلوگرم

3.20

صدا

(A) فشار صدا [دسی بل]

51.0

قدرت صدا

-

ابعاد خارجی

(وزن خالص (کیلوگرم

100.0

ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)
(میلیمتر)

330×1,210×940 میلیمتر

(وزن کارتن (کیلوگرم

105.0

ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)
(میلیمتر)

426×1,388×995 میلیمتر

محدوده دمای عملیاتی

[سرمايشی (°C) [بنگاه با بنگاه

48.0 ~ 5-

[گرمايشی (°C) [بنگاه با بنگاه

26.0 ~ 20.0-